

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 05-332541

(43)Date of publication of application : 14.12.1993

(51)Int.Cl.

F23R 3/32

BEST AVAILABLE COPY

(21)Application number : 04-166700

(71)Applicant : MITSUBISHI HEAVY IND LTD

(22)Date of filing : 03.06.1992


(72)Inventor : FUKUE ICHIRO
BANDAI SHIGEMI
INADA MITSURU
TANIMURA SATOSHI

(54) BURNER FOR GAS TURBINE

(57)Abstract:

PURPOSE: To eliminate a dead zone which does not contribute to combustion by effectively using a space in an inner cylinder of a burner and increasing the number of fuel nozzles.

CONSTITUTION: A pilot nozzle 1 is disposed axially at a center of an upstream end of an inner cylinder 4 of a burner. An inner premixing nozzle 21A is annularly formed on a periphery of an end of the nozzle 1. An outer premixing nozzle 21B is disposed at a downstream side by a distance l axially from the end of the nozzle 21A to be annularly formed. Annular premixing combustion chambers 22A, 22B are formed at downstreams of the nozzles 21A, 21B. Annular swirlers 23A, 23B are incorporated with the nozzles 21A, 21B. Further, the nozzles 21A, 21B have structures in which gas fuel nozzles 24A, 24B are respectively integrated with liquid fuel nozzles 25A, 25B through partition walls 26A, 26B, and fuel injection holes 27A, 27B, 28A, 29B are inclined circumferentially.

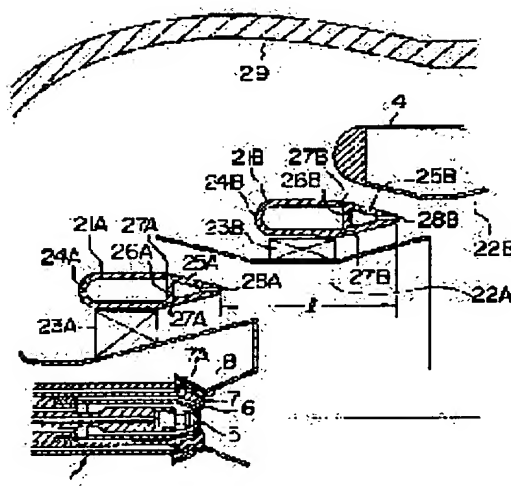

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-332541

(43)公開日 平成5年(1993)12月14日

(51)Int.Cl.⁵

F 2 3 R 3/32

識別記号

庁内整理番号

8503-3G

F I

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数3(全 5 頁)

(21)出願番号 特願平4-166700

(22)出願日 平成4年(1992)6月3日

(71)出願人 000006208

三菱重工業株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目5番1号

(72)発明者 福江 一郎

兵庫県高砂市荒井町新浜二丁目1番1号

三菱重工業株式会社高砂製作所内

(72)発明者 萬代 重実

兵庫県高砂市荒井町新浜二丁目1番1号

三菱重工業株式会社高砂製作所内

(72)発明者 稲田 満

兵庫県高砂市荒井町新浜二丁目1番1号

三菱重工業株式会社高砂研究所内

(74)代理人 弁理士 木村 正巳


最終頁に続く

(54)【発明の名称】 ガスタービン燃焼器

(57)【要約】

【目的】 燃焼器内筒内のスペースを有効に使用し、燃料ノズルの数を増して燃焼に関与しないデッドゾーンをなくすること。

【構成】 パイロットノズル1を燃焼器内筒4の上流端中心部に軸方向に配置する。内側の予混合ノズル21Aをパイロットノズル1の先端周囲に環状に形成する。外側の予混合ノズル21Bを該予混合ノズル21Aの先端よりも軸方向に距離1だけ下流側に位置させて、環状に形成する。各予混合ノズル21A、21Bの下流に、環状の予混合燃焼室22A、22Bを形成する。また、各予混合ノズル21A、21Bには環状のスワラ23A、23Bを併設する。更に、各予混合ノズル21A、21Bは、ガス燃料ノズル24A、24Bと液体燃料ノズル25A、25Bとを仕切壁26A、26Bを介して一体に形成した構造とし、その燃料噴射穴27A、27B、28A、28Bは周方向へ傾斜させる。

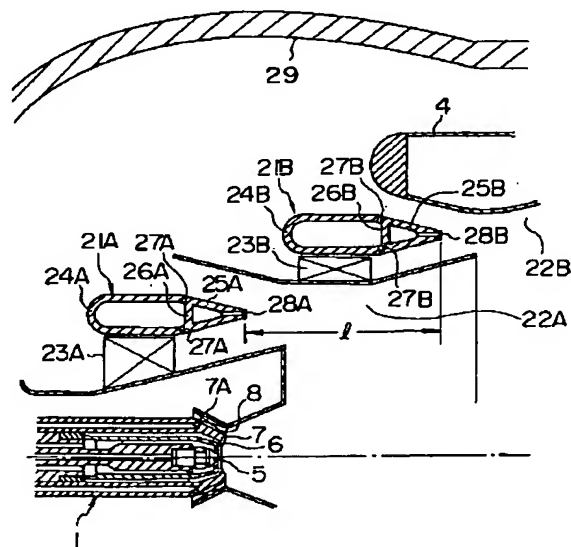

1:パイロットノズル

4:内筒

21A、21B:予混合ノズル

22A、22B:予混合燃焼室

23A、23B:スワラ

24A、24B:ガス燃料ノズル

25A、25B:液体燃料ノズル

26A、26B:仕切壁

27A、27B:ガス燃料噴射穴

28A、28B:液体燃料噴射穴

29:外筒

2

【0010】また、燃焼器内筒の内部で燃焼に関与しないデッドゾーンが発生し、供給酸素の不足からCOが発生し易いこと、及び構造が複雑でコストが高く、また焼損し易くて保守費が高くなるという問題があった。

【0011】本発明は、このような従来技術の課題を解決するためになされたもので、燃焼器内筒内のスペースを有効に使用でき、燃料ノズルの数を増して燃焼に関与しないデッドゾーンをなくし、かつコスト及び保守費が安いガスタービン燃焼器を提供することを目的とする。

【0012】

【課題を解決するための手段】上記の課題を解決するために、本発明は、予混合式ガスタービン燃焼器において、燃焼器内筒の上流端中心部にパイロットノズルを軸方向に配置し、該パイロットノズルの周囲に予混合ノズルを環状に形成すると共に、該予混合ノズルの下流に環状の予混合燃焼室を連設したものである。

【0013】

【作用】上記の手段によれば、環状の予混合ノズルと環状の予混合燃焼室との組合せにより、燃焼器内筒内のスペースを有効に使用し、燃料ノズルの数を増して燃焼に関与しないデッドゾーンをなくし、COの発生をなくすることができ、また構造が簡単なので、コスト及び保守費を安くすることができる。

【0014】

【実施例】以下、図面を参照して本発明の好適な実施例について詳細に説明する。図1は、本実施例に係るガスタービン燃焼器を示す要部の断面図である。

【0015】図1において、パイロットバーナ1がガスタービン燃焼器の内筒4の上流端中心部に軸方向に配置されている。このパイロットバーナ1は、図3、図4に示したものと同一であって、中央に液体燃料を噴射する液体燃料ノズル5が設けられ、その周りに噴霧空気を噴出させる噴霧空気ノズル6、さらにガス燃料噴射穴7Aを有する予混合パイロットガスノズル7が設けられている。また、この予混合パイロットガスノズル7の外側には、燃焼用空気の循環流を拡大して保炎を確実にするためのスワール8が設けられている。

【0016】そして、本実施例によれば、2層の予混合ノズル21A、21Bが配置されているが、一方の予混合ノズル21Aはパイロットノズル1の先端周囲に環状に形成され、他方の予混合ノズル21Bはこの予混合ノズル21Aの先端よりも軸方向に距離1だけ下流側に位置して、環状に形成されている。また、各環状の予混合ノズル21A、21Bの下流には、それぞれ、環状の予混合燃焼室22A、22Bが連設されている。更に、各環状の予混合ノズル21A、21Bの内側には、それぞれ、環状のスワール23A、23Bが併設されている。

【0017】上記した環状の予混合ノズル21Aと21Bとは同一の構造であって、それぞれ、ガス燃料ノズル24A、24Bと液体燃料ノズル25A、25Bとが仕切壁26A、26Bを介して一体に形成され、かつ各ガス燃料ノズル24A、24Bには複数のガス燃料噴射穴27A、27Bが、また各液体燃料ノズル25A、25Bには複数の液体燃料噴射穴28A、28Bがそれぞれ

穿設されている。

【0018】この場合、本実施例によれば、各液体燃料噴射穴28A、28Bは円周方向へ傾斜されている。その理由は、図2に示すように、液体燃料噴射穴28'を軸方向に設定すると、液体燃料の周方向への分散が空気の混合のみに依存するためあまり良好にならないので、液体燃料噴射穴28(28A、28B)を円周方向へ傾斜させることにより、液体燃料の周方向への分散を良好にすることにある。また、同様な理由から、ガス燃料噴射穴27A、27Bも円周方向へ傾斜されているが、より好適には図示するようにほぼ半径方向へ傾斜させて、ガス燃料と空気の流れをほぼ直交させるか、又はガス燃料を少し上流側に噴射させるようにして、空気とガス燃料との混合を促進させることができる。

【0019】なお、図1において、29はガスタービン燃焼器の外筒である。

【0020】以上述べた構成のガスタービン燃焼器によれば、それぞれ環状の予混合ノズル21A、21B、予混合燃焼室22A、22B及びスワール23A、23Bの組合せにより内筒4内スペースが効率的に使われ、燃料ノズルの数が増えて燃焼に関与しないデッドゾーンもなくなり、COが発生しなくなる。また、部分負荷時には内周層の予混合ノズル21Aを使用し、定格負荷時には内、外周層の予混合ノズル21A、21Bのすべてを使用することにより、全負荷にわたって安定した低NOx稀薄燃焼が行われ、特に図1に示したようなデュアルフュエル焚きの場合効果が大きい。更に、従来のマルチバーナに比べて、構造が簡単で、コスト及び保守費が安い。そして、環状の予混合ノズル21A、21Bから噴出するガス及び液体燃料はスワールを有し、空気との混合が促進される。

【0021】

【発明の効果】以上述べたように、本発明によれば、予混合式ガスタービン燃焼器において、燃焼器内筒の上流端中心部にパイロットノズルを軸方向に配置し、該パイロットノズルの周囲に予混合ノズルを環状に形成すると共に、該予混合ノズルの下流に環状の予混合燃焼室を連設し、環状の予混合ノズルと環状の予混合燃焼室との組合せにより、燃焼器内筒内のスペースを有効に使用し、燃料ノズルの数を増して燃焼に関与しないデッドゾーンをなくし、COの発生をなくすることができ、また構造が簡単なので、コスト及び保守費を安くすることができるという優れた効果を奏する。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係るガスタービン燃焼器の一実施例を示す要部の断面図である。

【図2】本実施例中の液体燃料噴射穴の作用を説明するための図である。


【図3】従来のガスタービン燃焼器の一例を示すノズル部分の正面図である。

【図4】図3のIV-IV線断面図である。

【符号の説明】


- 1 パイロットノズル
4 内筒
21A, 21B 予混合ノズル
22A, 22B 予混合燃焼室
23A, 23B スワロー

【図1】

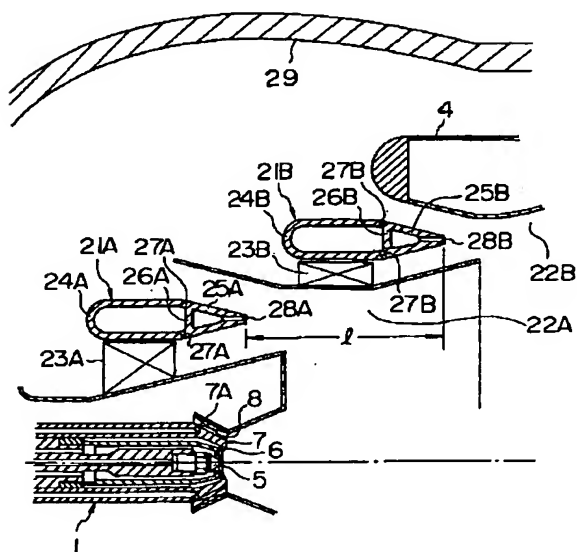

- 1:パイロットノズル 26A, 26B:液体燃料ノズル
4:内筒 27A, 27B:ガス燃料噴射穴
21A, 21B:予混合ノズル 28A, 28B:液体燃料噴射穴
22A, 22B:予混合燃焼室 29:外筒
23A, 23B:スワロー
24A, 24B:ガス燃料ノズル


【図3】

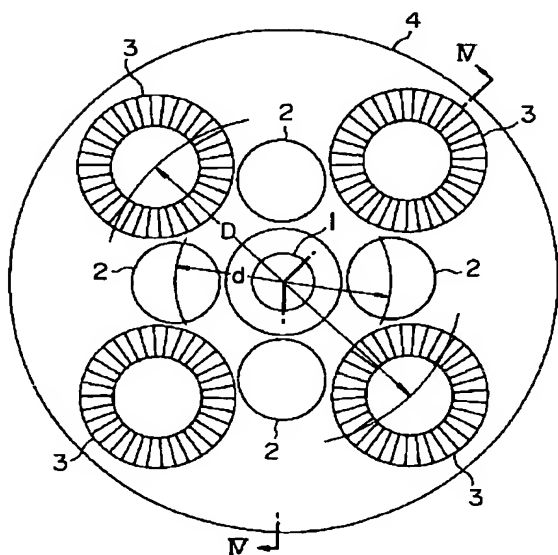


- * 24A, 24B ガス燃料ノズル
25A, 25B 液体燃料ノズル
26A, 26B 仕切壁
27A, 27B ガス燃料噴射穴
28A, 28B 液体燃料噴射穴
29 外筒

*

【図2】



【図4】

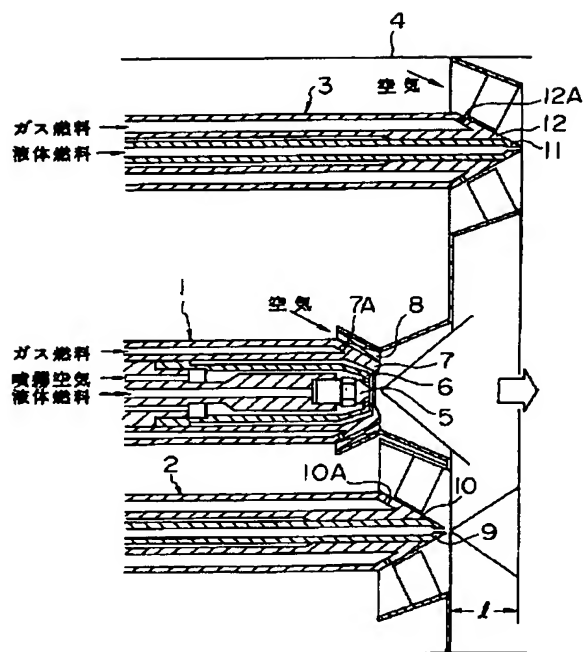

フロントページの続き

(72)発明者 谷村 聡
兵庫県高砂市荒井町新浜二丁目 1 番 1 号
三菱重工業株式会社高砂研究所内

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☒ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.